

Светильник светодиодный TL-STREET RUS 45 740 SW

13 320Р


Артикул: УТ000016204
всегда, дизайн: 44.7
Световой поток, Лм 6784
Световая эффективность, Лм/Вт: 151.8
Индекс цветопередачи CRI: 70
Цветовая температура, К: 4000
Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	44.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7674
Световой поток, Лм	6784
Световая эффективность, Лм/Вт:	151.8
Количество светодиодов, шт:	80
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

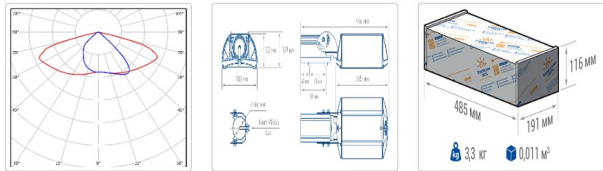

СКАЧАТЬ



ИЕС СМИ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg acco

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø35мм - Ø66мм регулируемый +45°/-90°
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	265x180x102
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	446x180x109
Масса нетто, кг:	3
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,011
Масса брутто, кг:	3.3
Габариты коробки ДхШхВ, мм	485x191x116