

Светильник светодиодный TL-PROM 2 PR Plus 5K (Д) Ex

32 980Р


Артикул: УТ000005899
Мощность, Вт: 102.3
Световой поток, Лм 17281
Световая эффективность, Лм/Вт: 168.9
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	102.3
Световой поток светодиодного модуля, Лм	19864
Световой поток, Лм	17281
Световая эффективность, Лм/Вт:	168.9
Количество светодиодов, шт:	192
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

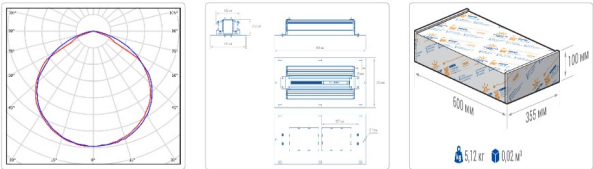

СКАЧАТЬ

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.98
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

[IES файл](#)

[Декларация о соответствии EAC](#)

[Паспорт светильника](#)

[Сертификат соответствия](#)

[Сертификат](#)

[Dwg файл](#)

[BIM-модель](#)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Маркировка взрывозащиты:	2Ex nC IIC T6 X, Ex mb IIIC T85 °C Db X
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Встраиваемый
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IP10
Степень защиты оболочки (стекло):	IP10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	564х340х75,5
Масса нетто, кг:	4.7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.021
Масса брутто, кг:	4.9
Габариты коробки ДхШхВ, мм	600х355х100