

Светильник светодиодный TL-WR 6 840

5 920Р


Артикул: **УТ000024278**
всегда, дизайн: 6.3
Световой поток, Лм 827
Световая эффективность, Лм/Вт: 131.3
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 4000
Кривая света (КСС): Аполитая
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	6.3
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	871
Световой поток, Лм	827
Световая эффективность, Лм/Вт:	131.3
Количество светодиодов, шт:	18
Кривая света (КСС):	Аполитая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ

ИЕС СМИ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

МОК




БИМ-

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	220-240 В переменного тока
Микро, эмоция:	50° - 60°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,92
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	Отсутствует
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	3 кВ (LN)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<7
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ АС
Сопротивление выполнению, МОм:	> 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

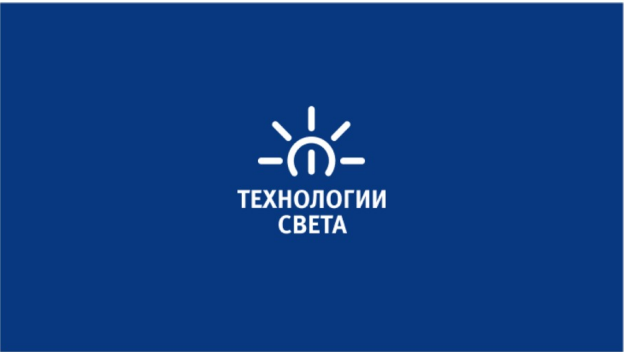

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Встроенный
Степень защиты светильника, IP:	54
Степень защиты (корпус):	ИКО0
Степень защиты (стекло):	ИКО0
Температура эксплуатации, °C:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	240х220х78,5
Масса нетто, кг:	1.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,01
Масса брутто, кг:	2.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм	350х330х85