

Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДПО 30 840 ОПЛ


Артикул: **УТ000024337**
Мощность, Вт: 30.6
Световой поток, Лм 4514
Световая эффективность, Лм/Вт: 147.5
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 4000
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
Гарантия, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	30.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6019
Световой поток, Лм	4514
Световая эффективность, Лм/Вт:	147.5
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

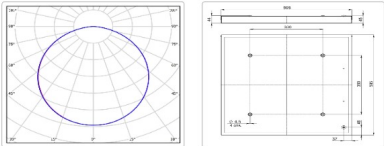

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.5
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	вход-выход > 1,5; вход-земля > 1,5; выход-земля > 1,5
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл/пластик
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP :	40
Температура эксплуатации, °C:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x44
Масса нетто, кг:	2.7
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.037
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	630x610x95

