

Светильник светодиодный TL-OFFICE GR 50 1188x190 840 OPL

Артикул: **УТ000012860**
всегда, дизайн: 46.6
Световой поток, Лм: 6376
Световая эффективность, Лм/Вт: 136.8
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 4000
Кривая света (KCS): D (120°) косинусная
босс, мес: 60

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	46.6
Световой поток светодиодного модуля, Лм	7970
Световой поток, Лм	6376
Световая эффективность, Лм/Вт:	136.8
Количество светодиодов, шт:	126
Кривая света (KCS):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

Электрические характеристики


Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	малышка
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °C:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1188x190x40
Масса нетто, кг:	2.55
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	5.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1230x215x90

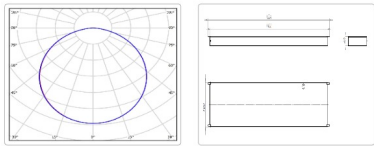

СКАЧАТЬ



IES CMI



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



MOK

Dwg acco

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

