

Светильник светодиодный ATAMAN HB 105 750 OPL GL


Артикул: УТ000018585
Мощность, Вт: 102.1
Световой поток, Лм 13823
Световая эффективность, Лм/Вт: 135.4
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): D (110°) косинусная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	102.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	19126
Световой поток, Лм	13823
Световая эффективность, Лм/Вт:	135.4
Количество светодиодов, шт:	192
Кривая силы света (КСС):	D (110°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

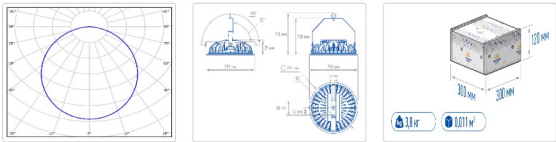

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC/142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6kV/4kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P3: 75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Закалённое стекло, толщина 4 мм. класс стойкости к удару мягким телом СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK06
Степень защиты оболочки (стекло):	IK06
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	290x290x85
Масса нетто, кг:	3.8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.011
Масса брутто, кг:	4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	300x300x120

