

Светильник светодиодный ATAMAN HB 2 150 750 D60


Артикул: **УТ000021300**
всегда, дизайн: 154.5
Световой поток, Лм 24545
Световая эффективность, Лм/Вт: 158.9
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (КСС): Г (60°) глубокая
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	154.5
Световой поток светодиодного модуля, Лм	30195
Световой поток, Лм	24545
Световая эффективность, Лм/Вт:	158.9
Количество светодиодов, шт.	288
Кривая света (КСС):	Г (60°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

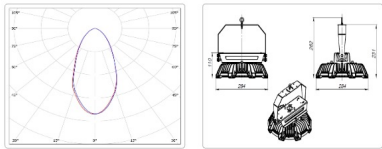

СКАЧАТЬ



ИЕС CMM



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	малышка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока/142-431 В постоянного тока
Микро, змощия:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	малышка
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PQ/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В
Сопротивление выполнению, МОм:	постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литые алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	малышка
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	284x284x110
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	284x284x262
Масса нетто, кг:	2.8
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,018
Масса брутто, кг:	3.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	300x300x200

