

Светильник светодиодный TL-PROM APS 140 5K LC D OPL

Артикул: **УТ000015603**
всегда, дизайн: 138.4
Световой поток, Лм: 17051
Световая эффективность, Лм/Вт: 123.2
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (KCC): D (110°) косинусная
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	138.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	24587
Световой поток, Лм	17051
Световая эффективность, Лм/Вт:	123.2
Количество светодиодов, шт:	160
Кривая света (KCC):	D (110°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

Электрические характеристики


Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	малыш-чашка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока/142-431 В постоянного тока
Микро, эмоция:	47" - 63"
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	малыш-чашка
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	малыш-чашка
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	U/PO/P: 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	U/PO/P: U/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литые алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн подвесной (винтовое кольцо)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	402x265x135
Масса нетто, кг:	6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,02
Масса брутто, кг:	6.4
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	430x365x130

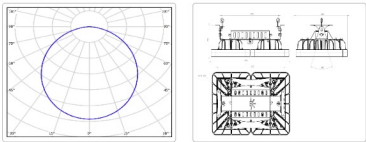

СКАЧАТЬ



ИЕС СММ



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg acco

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

