

Светильник светодиодный TL-PROM APS 100 750 LC D120


Артикул: **УТ000019477**
всегда, дизайн: 101.9
Световой поток, Лм 17092
Световая эффективность, Лм/Вт: 167.7
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (KCS): D (120°) косинусная
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	101.9
Световой поток светодиодного модуля, Лм	20118
Световой поток, Лм	17092
Световая эффективность, Лм/Вт:	167.7
Количество светодиодов, шт:	160
Кривая света (KCS):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

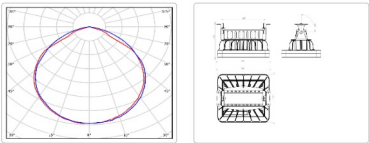

СКАЧАТЬ



IES CMI



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg acco

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока/142-431 В постоянного тока
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	I/PO/P I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 360°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	265x200x135
Масса нетто, кг:	2.8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,011
Масса брутто, кг:	3.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	300x300x120

