

Светильник светодиодный TL-PROM LINE 100 750 PRS

Артикул: УТ000014404
всегда, дизайн: 97,7
Световой поток, Лм 13879
Световая эффективность, Лм/Вт: 142.1
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая
босс, мес: 60

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	97,7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	18505
Световой поток, Лм	13879
Световая эффективность, Лм/Вт:	142.1
Количество светодиодов, шт:	126
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

Электрические характеристики


Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИТ, cosφ:	≥0,98
Грозазащита:	мальчишка
Термозащита:	□
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1796x80x62
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	1796x80x130
Масса нетто, кг:	2.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,028
Масса брутто, кг:	3.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	2000x155x90

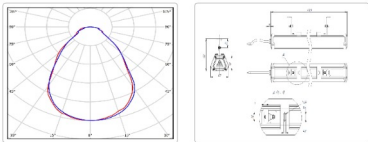

СКАЧАТЬ



ИЕС CMI



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg acco

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

