

Светильник светодиодный TL-PROM SM 50 5K Г


Артикул: УТ000010315  
Мощность, Вт: 42.4  
Световой поток, Лм 6097  
Световая эффективность, Лм/Вт: 130.7  
Индекс цветопередачи CRI: 70  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): Г (60°) глубокая  
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Мощность, Вт:                           | 42.4             |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 7480             |
| Световой поток, Лм                      | 6097             |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 130.7            |
| Количество светодиодов, шт:             | 20               |
| Кривая силы света (КСС):                | Г (60°) глубокая |
| Цветовая температура, К:                | 5000             |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 70               |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 300000           |

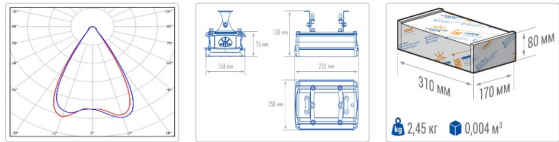

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Электрические характеристики

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5                                                       |
| Диммирование:                                         | Нет                                                       |
| Напряжение питания, В:                                | 100-305 VAC/142-431 VDC                                   |
| Частота, Гц:                                          | 47 Гц - 63 Гц                                             |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0.95                                                    |
| Грозазащита:                                          | Да                                                        |
| Термозащита:                                          | Есть                                                      |
| Защита от 380, В:                                     | Нет                                                       |
| Защита от холостого хода:                             | Есть, восстанавливается автоматически                     |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV                                                   |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                                                        |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                        |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | I/P-O/P:3.75 KVAC                                         |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | I/P-O/P: I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                         |

Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Анодированный алюминий           |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат          |
| Способ крепления светильника:     | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP :  | 66/67                            |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK09                             |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                             |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -40° до +40°                  |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                             |
| Гарантия, мес:                    | 60                               |

Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 232x150x138 |
| Масса нетто, кг:                | 2.3         |
| Светильников в коробке, шт:     | 1           |
| Объем коробки, м3:              | 0.004       |
| Масса брутто, кг:               | 2.45        |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:     | 310x165x80  |