

Светильник светодиодный TL-SLIM 20


Артикул: **УТ000012054**  
Мощность, Вт: 19.9  
Световой поток, Лм 2828  
Световая эффективность, Лм/Вт: 142.1  
Индекс цветопередачи CRI: 80  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 19.9                |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 3588                |
| Световой поток, Лм                      | 2828                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 142.1               |
| Количество светодиодов, шт:             | 90                  |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |

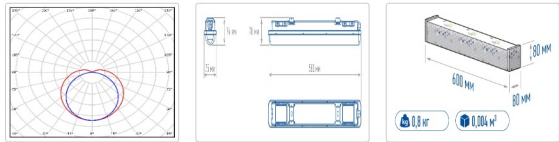

СКАЧАТЬ

  
IES файл

  
Декларация о соответствии EAC

  
Паспорт светильника

  
Сертификат соответствия

  
Сертификат

  
Dwg файл

Электрические характеристики

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                   |
| Диммирование:                                         | Нет                                   |
| Напряжение питания, В:                                | 176В-264В AC                          |
| Частота, Гц:                                          | 47 Гц - 63 Гц                         |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ~ 0,95                                |
| Грозазащита:                                          | Нет                                   |
| Термозащита:                                          | Нет                                   |
| Защита от 380, В:                                     | Нет                                   |
| Защита от холостого хода:                             | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N)                            |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <2                                    |
| Гальваническая изоляция:                              | Нет                                   |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                           |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | > 200 МОм                             |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                     |

Эксплуатационные характеристики

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса:                 | ABS пластик             |
| Материал рассеивателя:            | Стиролакрилнитрил (SAN) |
| Способ крепления светильника:     | Монтажные скобы         |
| Степень защиты светильника, IP :  | 65                      |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK09                    |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK09                    |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -20° до +40°         |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ2                    |
| Гарантия, мес:                    | 60                      |

Массогабаритные характеристики

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 580x75x74 |
| Масса нетто, кг:                | 0.7       |
| Светильников в коробке, шт:     | 1         |
| Объем коробки, м3:              | 0.004     |
| Масса брутто, кг:               | 0.8       |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:     | 600x80x80 |

