

Светильник светодиодный TL-SLIM 45

Артикул: **УТ000012228**
всегда, дизайн: 42
Световой поток, Лм 7110
Световая эффективность, Лм/Вт: 169.3
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (KCS): D (120°) косинусная
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	42
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	9021
Световой поток, Лм	7110
Световая эффективность, Лм/Вт:	169.3
Количество светодиодов, шт:	180
Кривая света (KCS):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

Электрические характеристики


Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	малышка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0.98
Грозазащита:	малышка
Термозащита:	□
Защита от 380, В:	малышка
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1.5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	АБСим
Материал рассеивателя:	Стиролакрилнитрил (САН)
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP:	65
Степень защиты (корпус):	IK09
Степень защиты (стекло):	IK09
Температура эксплуатации, °C:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1200х94х75
Масса нетто, кг:	1.4
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	1.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1220х100х80

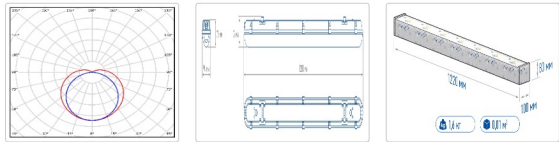

СКАЧАТЬ



ИЕС СММ



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



мок

Dwg asso

Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

