

Светильник светодиодный TL-SLIM 13


Артикул: **УТ000012229**
всегда, дизайн: 13.2
Световой поток, Лм 1873
Световая эффективность, Лм/Вт: 141.9
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (KCS): D (120°) косинусная
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	13.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2377
Световой поток, Лм	1873
Световая эффективность, Лм/Вт:	141.9
Количество светодиодов, шт:	90
Кривая света (KCS):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

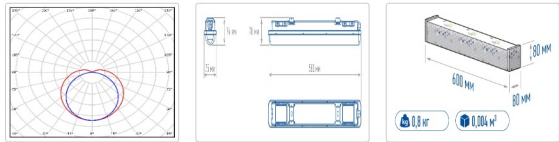

СКАЧАТЬ



ИЕС CSMI



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Dwg acco

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	малы-чшка
Напряжение питания, В:	176В-264В AC
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозозащита:	малы-чшка
Термозащита:	малы-чшка
Защита от 380, В:	малы-чшка
Защита от холостого хода:	есть, управление происходит автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<2
Гальваническая изоляция:	малы-чшка
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	АБСим
Материал рассеивателя:	Стиролакриллитрил (САН)
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP:	65
Степень защиты (корпус):	ИКО9
Степень защиты (стекло):	ИКО9
Температура эксплуатации, °C:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	580х75х74
Масса нетто, кг:	0.7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,004
Масса брутто, кг:	0,8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	600х80х80