

Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДКУ 02 60 750 ШБ


Артикул: **УТ000026389**
всегда, дизайн: 61
Световой поток, Лм 9984
Световая эффективность, Лм/Вт: 163.7
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)
босс, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	61
Световой поток светодиодного модуля, Лм	10735
Световой поток, Лм	9984
Световая эффективность, Лм/Вт:	163.7
Количество светодиодов, шт:	52
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

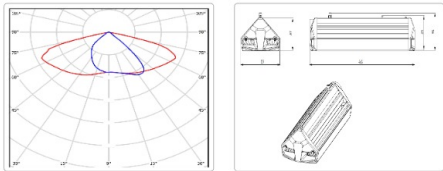

СКАЧАТЬ



ИЕС СМІ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Консоль Ø40мм - Ø60мм
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	У1
босс, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	400x151x81
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	400x151x94
Масса нетто, кг:	1.8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,007
Масса брутто, кг:	2.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	435x160x100