

Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДКУ 02 80 750 ШБ


Артикул: **УТ000026393**
Мощность, Вт: 79.8
Световой поток, Лм 13056
Световая эффективность, Лм/Вт: 163.6
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): SW (Широкая боковая)
Гарантия, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	79.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	14038
Световой поток, Лм	13056
Световая эффективность, Лм/Вт:	163.6
Количество светодиодов, шт:	68
Кривая силы света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

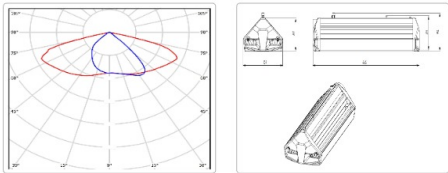

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Консоль Ø40mm - Ø60mm
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	У1
Гарантия, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	400x151x81
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	400x151x94
Масса нетто, кг:	1.8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.007
Масса брутто, кг:	2.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	435x160x100