

## Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДКУ 02 110 740 ШБ


Артикул: **УТ000026398**  
Мощность, Вт: 109.6  
Световой поток, Лм 18528  
Световая эффективность, Лм/Вт: 169.1  
Индекс цветопередачи CRI: 72  
Цветовая температура, К: 4000  
Кривая силы света (КСС): SW (Широкая боковая)  
Гарантия, мес: 36



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Мощность, Вт:                           | 109.6                |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 19922                |
| Световой поток, Лм                      | 18528                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 169.1                |
| Количество светодиодов, шт:             | 128                  |
| Кривая силы света (КСС):                | SW (Широкая боковая) |
| Цветовая температура, К:                | 4000                 |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 72                   |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000               |

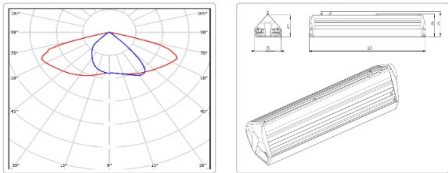

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5                                                      |
| Диммирование:                                         | Нет                                                      |
| Напряжение питания, В:                                | 100-305 VAC/142-431 VDC                                  |
| Частота, Гц:                                          | 47 Гц - 63 Гц                                            |
| Козффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0,95                                                   |
| Грозозащита:                                          | Да                                                       |
| Термозащита:                                          | Есть                                                     |
| Защита от 380, В:                                     | Нет                                                      |
| Защита от холостого хода:                             | Есть                                                     |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV                                                  |
| Козффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                                                       |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                       |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | I/P-O/P:3.75 KVAC                                        |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | I/P-O/P,I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                        |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса:                 | Анодированный алюминий  |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть         | Нет                     |
| Способ крепления светильника:     | Консоль Ø40mm - Ø60mm   |
| Степень защиты светильника, IP :  | 66/67                   |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                    |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                    |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -40° до +50°         |
| Вид климатического исполнения:    | У1                      |
| Гарантия, мес:                    | 36                      |

#### Массогабаритные характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 650x151x81  |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 650x151x94  |
| Масса нетто, кг:                             | 3.1         |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1           |
| Объем коробки, м3:                           | 0.011       |
| Масса брутто, кг:                            | 3.4         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 685x160x100 |