

Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДКУ 02 150 740 ШБ


Артикул: **УТ000026406**
всегда, дизайн: 150.7
Световой поток, Лм 25411
Световая эффективность, Лм/Вт: 168.6
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 4000
Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)
босс, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	150.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	27324
Световой поток, Лм	25411
Световая эффективность, Лм/Вт:	168.6
Количество светодиодов, шт:	168
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

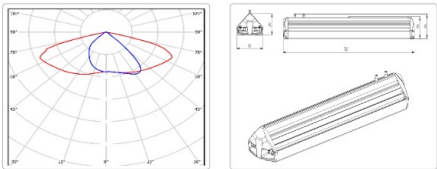

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	малышка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока/142-431 В постоянного тока
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	малышка
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	UPO/P: 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	UPO/P: U/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	малышка
Способ крепления светильника:	Консоль Ø40мм - Ø60мм
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	У1
босс, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	750x151x81
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	750x151x94
Масса нетто, кг:	3.4
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,013
Масса брутто, кг:	3.7
Габариты коробки ДхШхВ, мм	785x160x100