

Светильник светодиодный ATAMAN HB 2 FL 610 750 D90


Артикул: **УТ000021360**
всегда, дизайн: 597
Световой поток, Лм 106685
Световая эффективность, Лм/Вт: 178.7
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (КСС): D (90°) глубокая
босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	597
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	120779
Световой поток, Лм	106685
Световая эффективность, Лм/Вт:	178.7
Количество светодиодов, шт:	1152
Кривая света (КСС):	D (90°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

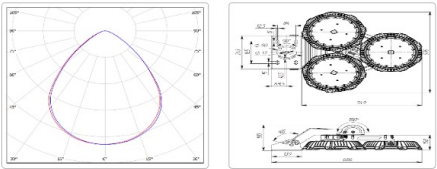

СКАЧАТЬ



ИЕС СМИ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока/142-431 В постоянного тока
Микро, эмоция:	47° - 63°
Кэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холодного хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Кэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	UPO/P 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	UPO/P U/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол наклона 0°-180°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x549x108
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	595x686x190
Масса нетто, кг:	14,5
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	14,8